

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA ULMA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea realizării lucrărilor de reparații ale spațiului cu destinația cabinet medical, medicină de familie, din comuna Ulma, județul Suceava

Consiliul local al comunei Ulma, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Ulma, județul Suceava, înregistrat sub nr. 598 din 17.02.2026;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.600 din 17.02.2026;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate, din cadrul Consiliului local al comunei Ulma;
- Deviz general întocmit de SC STRADOR SRL înregistrat cu nr. 533 din 12.02.2026;

În conformitate cu prevederile:

- art. 63 și art. 74 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(5) și art.9 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit. a), art.198, alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea lucrărilor de reparații ale spațiului cu destinația cabinet medical, medicină de familie, din comuna Ulma, județul Suceava și alocarea din bugetul local, a sumelor:

- **Valoare totală fără TVA: 100.161,54 lei**
- **Valoare TVA: 21.033,93 lei**
- **Valoare totală inclusiv TVA: 121.195,47 lei**

Art.2. Contractarea se va face conform prevederile legale, iar plata serviciilor și a lucrărilor se va face în baza situațiilor de lucrări și a proceselor verbale de recepție.

Art.3. Primarul ,compartimentul achizitiei publice și compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art.4. Secretarul general al comunei Ulma, județul Suceava va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului -Județul Suceava, Primarului comunei ,compartimentului achizitiei publice și compartimentului financiar-contabil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,
MACOVEI Petru




Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
LUCAN Silvia

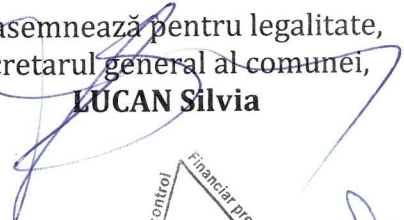

NR. 8

Ulma, la data de 26.02.2026

OBIECTIV: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
 OBIECTUL: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
 STADIUL FIZIC: refacere finisaje-fara manopera
 Beneficiar: COMUNA ULMA
 Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSK08A#	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.	mp	104,60	7,01	733,49
				material:	0,10	10,93
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	2,11	220,48
				transport:	4,80	502,08
2	RMD07D#	Desfacerea, cu mare atentie, in vederea recuperarii tamplariei, la lucrarile de restaurare;...desfacere glaswanduri din lemn;	mp	19,68	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	RTR2C71A	Reparatii la tencuieli cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuielilor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faiantei cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau plintele din diverse materiale	m	323,69	6,52	2.109,16
				material:	4,50	1.456,61
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,02	652,56
4	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp	19,69	54,83	1.079,67
				material:	37,51	738,54
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	17,23	339,29
				transport:	0,09	1,83
4.L	20010084	Fereastră PVC INCLUSIV ACCESORII	mp	19,69	507,36	9.989,91
				material:	500,00	9.845,00
				transport:	7,36	144,91
5	CK01A01>	Usi din lemn simple, interioare, cu un canat, pe captuseli cu latime mai mica sau egala cu 19 cm, la constructii cu inaltime mai mica sau egala cu 35 m	mp	18,90	3,77	71,17
				material:	3,66	69,18
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,11	1,99
5.L	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	1,61	7,79	12,51
				material:	7,69	12,35
				transport:	0,10	0,15
5.L	2933304	Usa de interior lemn	mp	18,90	534,11	10.094,72
				material:	532,00	10.054,80
				transport:	2,11	39,92
5.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	0,38	357,13	135,00

OBIECTIV: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
 OBIECTUL: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
 STADIUL FIZIC: refacere finisaje-fara manopera
 Beneficiar: COMUNA ULMA
 Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSK08A#	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.	mp	104,60	7,01	733,49
				material:	0,10	10,93
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	2,11	220,48
				transport:	4,80	502,08
2	RMD07D#	Desfacerea, cu mare atentie, in vederea recuperarii tamplariei, la lucrarile de restaurare;...desfacere glaswanduri din lemn;	mp	19,68	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	RTR2C71A	Reparatii la tencuieli cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuielilor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faiantei cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau plintele din diverse materiale	m	323,69	6,52	2.109,16
				material:	4,50	1.456,61
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,02	652,56
4	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp	19,69	54,83	1.079,67
				material:	37,51	738,54
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	17,23	339,29
				transport:	0,09	1,83
4.L	20010084	Fereastră PVC INCLUSIV ACCESORII	mp	19,69	507,36	9.989,91
				material:	500,00	9.845,00
				transport:	7,36	144,91
5	CK01A01>	Usi din lemn simple, interioare, cu un canat, pe captuseli cu latime mai mica sau egala cu 19 cm, la constructii cu inaltime mai mica sau egala cu 35 m	mp	18,90	3,77	71,17
				material:	3,66	69,18
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,11	1,99
5.L	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	1,61	7,79	12,51
				material:	7,69	12,35
				transport:	0,10	0,15
5.L	2933304	Usa de interior lemn	mp	18,90	534,11	10.094,72
				material:	532,00	10.054,80
				transport:	2,11	39,92
5.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	0,38	357,13	135,00

STADIUL FIZIC: refacere finisaje-fara manopera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPCJ06A+	Reparatii tencuieli int.in jurul toc.si pervaz la usi 2 cm grosime cu spaletii:drepti < 15cm latime	m	125,80	2,40	302,38
				material:	1,21	151,64
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,07	8,84
				transport:	1,13	141,90
7	CD08A02>	Tavane suspendate din gipscarton, pe schelet de sustinere metalic	mp	104,60	26,30	2.750,82
				material:	26,05	2.725,14
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,25	25,68
7.L	20012895	Vata minerala-bazaltica, rez.la foc, 50 mm gros., 100 kg/mc	mp	115,06	41,73	4.801,45
				material:	41,25	4.746,23
				transport:	0,48	55,23
7.L	8527010	Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm 1200/2000	mp	109,83	8,65	949,90
				material:	7,90	867,66
				transport:	0,75	82,24
7.L	8558110	Tirant-tija cu bucla 125 mm	buc	209,20	0,25	52,62
				material:	0,25	52,30
				transport:	0,00	0,32
8	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	323,69	2,51	812,83
				material:	0,30	97,83
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	2,06	668,39
				transport:	0,14	46,61
9	CG08XB	Pardoseli din beton sau mortar,turnat pe loc b100 gr.10 cm,in c.cont.drisc.,pl.50x50cm sau 100x100cm	mp	106,40	72,09	7.670,88
				material:	44,89	4.775,98
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	5,28	561,73
				transport:	21,93	2.333,17
10	CG41A01+	Sape DIN MORTAR	mp	106,40	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.L	2101328	MORTAR PENTRU SAPE	MC	5,32	290,10	1.543,31
				material:	290,00	1.542,80
				transport:	0,10	0,51
10.L	2600311	POLUESTIEN EXTRUDAT 5CM	MP	106,40	13,10	1.393,41
				material:	13,00	1.383,20
				transport:	0,10	10,21
11	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	93,48	32,90	3.075,77
				material:	15,19	1.420,10
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	11,56	1.080,92
				transport:	6,15	574,76
11.L	2422197	Placa gresie glz.netede alb s 50x 50x 6 C1 lipit	mp	96,28	41,69	4.013,47
				material:	40,00	3.851,17
				transport:	1,69	162,30

STADIUL FIZIC: refacere finisaje-fara manopera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG02A01>	Pardoseli din parchet, pe suport existent, batut in cuie, in incaperi cu suprafata de pana la 10 mp	mp	21,13	21,66	457,47
				material:	20,95	442,54
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,71	14,93
				transport:	0,00	0,00
12.L	2940204	Parchet melaminat	mp	23,24	76,31	1.773,15
				material:	75,00	1.742,81
				transport:	1,31	30,34
13	RPCM14A1	Placaje în suprafete plane, din placi ceramice glazurate CESAROM, la pereti si stâlpi, executate cu placi format...pâna la 40x40 mm, livrate în panouri lipite pe hârtie, aplicate în una sau mai multe culori pe stâlpi sau pereti cu suprafete plane	mp	27,00	29,06	784,63
				material:	20,68	558,28
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	8,38	226,34
13.L	2405979	Placa cesarom glazur.simp. negru2 20x 20x 5 c. 1 s7813	mp	28,35	55,91	1.585,04
				material:	55,00	1.559,24
				transport:	0,91	25,80
14	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,20	9,08	38,12
				material:	6,23	26,17
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	2,83	11,87
				transport:	0,02	0,08
14.L	6313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	29,40	2,03	59,74
				material:	2,03	59,68
				transport:	0,00	0,06
14.L	20012680	Silicon de etansare	l	1,05	83,00	87,15
				material:	82,92	87,07
				transport:	0,08	0,08
14.L	20010080	Spuma poliuretana	l	1,26	41,75	52,60
				material:	41,65	52,48
				transport:	0,10	0,12
14.L	6720287	Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat	mp	4,20	701,26	2.945,30
				material:	698,89	2.935,34
				transport:	2,37	9,96
15	CN01A02>	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual: un strat grund vopsea (pentru cresterea aderentei) si doua straturi vopsea lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	430,09	8,14	3.501,71
				material:	8,13	3.497,58
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,01	4,13
16	RCSU04A#	Demontare sobe din placi teracota pt.incalzire sau bucatarie cu plita si cuptor,incl.curatare cahle	buc	3,00	0,35	1,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,35	1,05
				transport:	0,00	0,00
17	RPCI18A+	Reparatii-revizuiri la jgheaburii,tabla zn-aluminiu,0,5 mmsemirotunde,d=12,5cm 15cm 18cm	m	36,00	29,92	1.077,06
				material:	1,39	50,18
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	28,51	1.026,22
				transport:	0,02	0,67

STADIUL FIZIC: refacere finisaje-fara manopera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	CE05B01>	Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii	M	12,00	34,94	419,23
				material:	34,94	419,23
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	CF12A02>	Reparatii tencuieli interioare / exterioare subtiri - tinci, pina la 1,0 cm gros.	mp	144,00	10,51	1.513,57
				material:	0,76	108,86
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	9,64	1.388,12
				transport:	0,12	16,59
19.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1,80	584,37	1.051,87
				material:	367,41	661,34
				transport:	216,96	390,53
20	CN03A+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	144,00	3,10	445,97
				material:	3,06	439,97
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,04	6,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		56.442,22	0,00	5.456,83	5.487,08	67.386,13
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		56.442,22	0,00	5.456,83	5.487,08	67.386,13
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	5.644,22	0,00	545,68	548,71	6.738,61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		62.086,44	0,00	6.002,52	6.035,79	74.124,74
Profit	5,0000 %	3.104,32	0,00	300,13	301,79	3.706,24
Total inclusiv Beneficiu:		65.190,76	0,00	6.302,64	6.337,58	77.830,98
TOTAL GENERAL (fara TVA):						77.830,98
TVA:	21,00%					16.344,51
TOTAL GENERAL:						94.175,49

PROIECTANT

S.C. STRADOR S.R.L.



OBIECTIV: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
OBIECTUL: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
STADIUL FIZIC: instalatii interioare-cu manopera
Beneficiar: COMUNA ULMA
Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	instalatii electrice					
1.1	RPEF02A	Corpuri de iluminat multiple pt.lampi fluorescentetubulare,orice tip,de plafon sau perete,complete	buc	10,00	6,06	60,60
				material:	6,06	60,60
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	5102542	Corp il.fl.fia -01 120 220 V 1x 20w cs	buc	10,10	120,00	1.212,00
1.2	RpEB08A%	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, având diametrul de:...1x1 - 1x6 mmp	m	130,00	11,21	1.457,15
				material:	5,17	672,63
				manopera:	6,03	784,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	4826426	Conductor fctiff -750 1x 2,5 s 526	m	133,90	1,38	184,78
1.3	ATD23XA	Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	10,00	70,69	706,86
				material:	0,28	2,80
				manopera:	70,41	704,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	10,00	5,59	55,90
1.4	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	10,00	16,50	165,03
				material:	0,41	4,05
				manopera:	16,09	160,93
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,05
1.4.L	5519173	Intrerupator pachet bipolar	buc	10,10	10,08	101,81
1.5	ED08F1	Priza bipolara, constructie etansa, metalica, montata aparent pe dibluri de lemn	buc	10,00	16,31	163,11
				material:	0,21	2,13
				manopera:	16,09	160,93
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,05
1.5.L	5536169	Priza monobloc	buc	10,00	7,38	73,80
1.6	CMj30H01A 1A	Instalatii sanitare cu prefabri cate la cladiri de locuit...Montat bloc sanitar fixat cu cons. în caramida cu punct fix	buc		0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	38,22	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	instalatii termice					

STADIUL FIZIC: instalatii interioare-cu manopera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	RPIA01I_01 #	Montare cazane de incalzire centrala din fonta tip r sau p,avind suprafata de incalzire de > 87.5 mp	buc	1,00	6.683,72	6.683,72
				material:	246,00	246,00
				manopera:	6.437,12	6.437,12
				utilaj:	0,60	0,60
				transport:	0,00	0,00
2.2	SA03A02^	Teava PPR cu diametru 25 mm	m	98,00	3,04	297,69
				material:	3,04	297,69
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	IE05A1 (asim)	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiator pentru vopsire sau reparatie si remontare	buc	6,00	220,02	1.320,14
				material:	216,00	1.296,00
				manopera:	4,02	24,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	instalatii sanitare					
3.1	SA03A02^	Teava PPR cu diametru 25 mm	m	36,00	3,04	109,36
				material:	3,04	109,36
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	RPID02C	Robineti sau fittinguri cu diametrul peste 1"	buc	10,00	7,08	70,77
				material:	7,08	70,77
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2.L	7343724	Robinet de trecere	buc	10,00	255,71	2.557,10
3.2.L	4117863	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 10 3/8 zn	buc	10,00	2,40	24,00
3.3	SD04A#	Baterie amestec brat...bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	3,00	104,48	313,44
				material:	21,50	64,50
				manopera:	82,98	248,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3.L	4201494	Baterie amest.alama tub flexibpara monob.a 1/2 ni 4309	buc	3,00	251,04	753,12
3.4	SC11XB	Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava spal.pvc usor	buc	2,00	669,18	1.338,36
				material:	427,79	855,58
				manopera:	241,39	482,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4.L	2442769	Vas closet col2-a portelan mono c. 1 s 2066	buc	2,02	129,18	260,94
3.4.L	2453146	Rezervor wc r 23 melania mono c.1 cs 2978	buc	2,00	154,08	308,16
3.4.L	6719562	Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	2,00	71,20	142,40
3.5	SC04A#	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	3,00	96,21	288,63
				material:	3,17	9,52
				manopera:	93,04	279,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: instalatii interioare-cu manopera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
3.5.L	2440474	Lavoar portelan cu spatat Isd-400mm alb c. 1 s1540	buc	3,03	56,11	170,01	
3.5.L	4203519	Consola brat dublu emailata 350mm cal.1 s 3343	buc	6,00	13,53	81,18	
3.5.L	4203260	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	buc	3,00	30,54	91,62	
3.5.L	6700212	Teava din PVC rigid tip U 16x1 stas 6675/2	m	1,80	0,83	1,49	
3.5.L	4202761	Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	3,00	43,93	131,79	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		9.841,74	9.282,53	0,60	0,10	19.124,96	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	208,86	0,00	0,00	208,86
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9.841,74	9.491,39	0,60	0,10	19.333,82	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	984,17	949,14	0,06	0,01	1.933,38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		10.825,91	10.440,52	0,66	0,11	21.267,20	
Profit		5,0000 %	541,30	522,03	0,03	0,01	1.063,36
Total inclusiv Beneficiu:		11.367,21	10.962,55	0,69	0,11	22.330,56	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						22.330,56	
TVA:		21,00%				4.689,42	
TOTAL GENERAL:						27.019,98	

PROIECTANT

S.C. STRADOR S.R.L.



OBIECTIV: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
 OBIECTUL: Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie
 Beneficiar: COMUNA ULMA
 Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Reparatii spatiu cu destinatia cabinet medical, medicina de familie

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	100.161,54
4.1.1	[0001.1.1] refacere finisaje-fara manopera	77.830,98
4.1.2	[0001.1.2] instalatii interioare-cu manopera	22.330,56
	TOTAL I	100.161,54
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		100.161,54
TVA 21%:		21.033,93
TOTAL VALOARE:		121.195,47

PROIECTANT

S.C. STRADOR S.R.L.

